

keinú

Paneles de Gran Formato

Colección exclusiva diseñada por Keinú



info@keinú.com
650464267
www.keinú.es

Keinú Revestimientos de Gran Formato
Araba Hiribidea 2 bajo
20500 Arrasate (Gipuzkoa)


El panel es un revestimiento mural de Gran Formato creado con el objetivo de decorar interiores tanto comerciales como residenciales. Se trata de un panel con capas externas de aluminio y núcleo mineral, de poco peso, robusto y fácilmente manipulable.

Tiene una altísima capacidad de resistencia al fuego y a la humedad y además es antibacteriano.




Soportes

Soporte PE

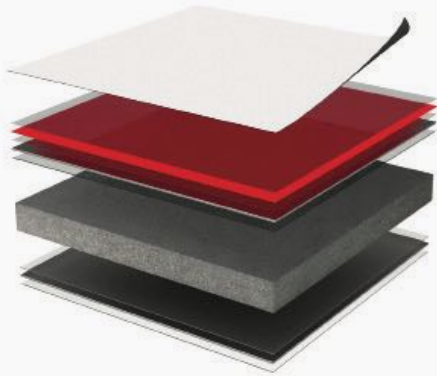

- 100% Hidrófugo
- Clasificación de resistencia al fuego Cs2d0
- Gama de 4 diseños
- **Dimensiones:** 2570 x 1200 x 4

Soporte FR *

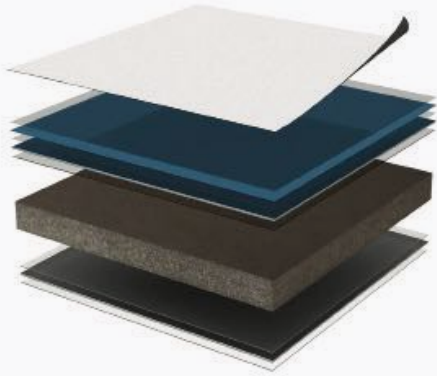

- 100% Hidrófugo
- Clasificación de resistencia al fuego Bs1d0
- Gama de 4 diseños
- **Dimensiones:** 2600 x 1200 x 4

Acabados

Alto brillo*



Mate texturizado




Ultramate*



Exclusive Collection

Galway

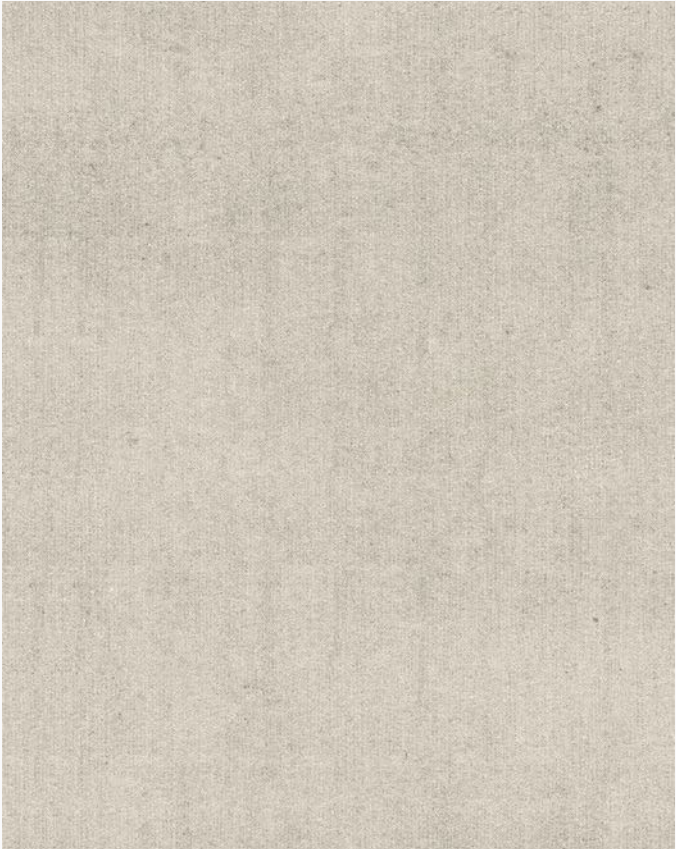

SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	PROPIEDADES
PE	Mate tex	2570 x 1200 x 4	

Exclusive Collection

Belfast



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	PROPIEDADES
PE	Mate tex	2570 x 1200 x 4	

Exclusive **Collection**

Cork



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	PROPIEDADES
PE	Mate tex	2570 x 1200 x 4	

Exclusive Collection

Dublin




SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	PROPIEDADES
PE	Mate tex	2570 x 1200 x 4	

Complementos

PERFILERÍA DISPONIBLE

Las placas decorativas tiene disponible perfilería de aluminio para facilitar los acabados de las instalaciones. Los perfiles están hechos de aluminio anodizado y son completamente resistentes al agua.

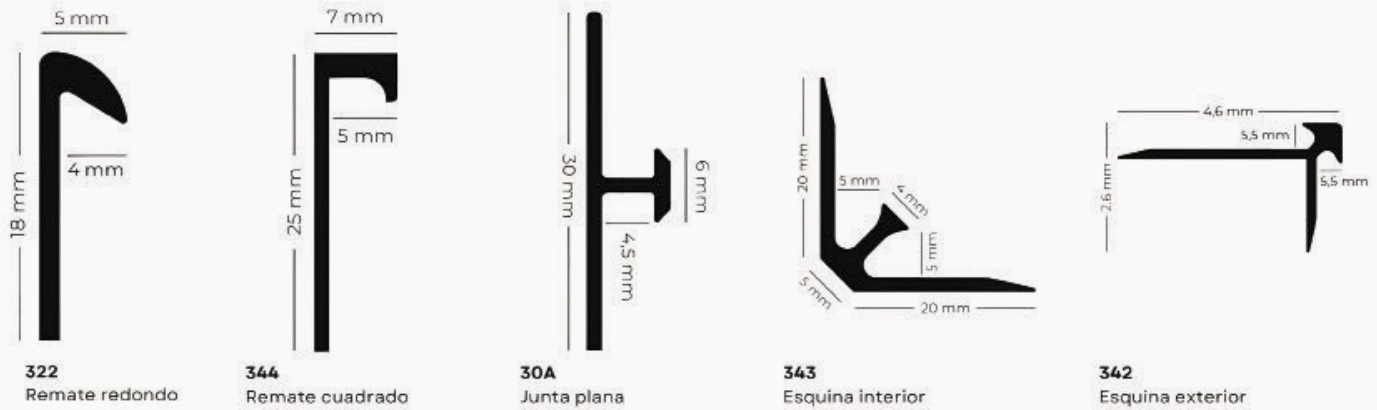

COLORES DISPONIBLES

Los perfiles están disponibles en acabado aluminio y en color negro y blanco según la siguiente tabla.

	322 Remate redondo	344 Remate cuadrado	30A Junta plana	343 Esquina interior	342 Esquina exterior
Aluminio	•	•	•	•	•
Blanco		•	•	•	•
Negro		•	•	•	•

ADHESIVOS

Mapeflex MS45

Aplicación en pistola

Rendimiento aproximado 1,5 cartuchos por panel

SELLADORES

Mapesil AC y Ardex SC Matt

Aplicación en pistola

Rendimiento aproximado 20 metros lineales por cartucho

Ficha técnica

Características	Soporte PE			Soporte FR*			Norma
	Mate Tex	Alto Brillo*	Ultramate*	Mate Tex*	Alto Brillo*	Ultramate*	
Dimensiones (alto x ancho x grosor)	2570 x 1200 x 4	2570 x 1200 x 4	2570 x 1200 x 4	2600 x1200 x 4	2600 x1200 x 4	2600 x 1200 x 4	
Resistencia al fuego	CS2D0			BS1D0			EN 13501-1 2007+A1 2010
Resistencia a los líquidos fríos	5	5	5	5	5	5	UNE-EN 12720 09 +A1 2014
Resistencia al impacto por caída de bola (1)	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	UNE-EN 14323 2017
- Altura en mm							
- Diámetro en huella en mm	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
Resistencia al rayado método A (N)	>20	>13	>20	>20	>13	>20	UNE - EN 15186 2012 METODO A
Resistencia antibacteriana	0	0	0	0	0	0	EN ISO 846 1997
Resistencia al vapor de agua (Grado)	5			5			UNE-EN 14323 2017
Resistencia al calor húmedo 85°C				5			UNE - EN 12721 09 + A1 2014
Resistencia al calor seco 100°C	5			5			UNE - EN 12721 09 + A1 2014
Espesor del aluminio	0.2			0.3			DIN 1784
Peso	5,8 kg/m2			6,3 kg/m2			
Expansión térmica lineal	2,4 a 100°C mm/m			2,4 a 100°C mm/m			EN1999 1-1 (Diferencia T° - °C)
Coeficiente de transición de calor U	5,48 W/m2K			5,48 W/m2K			DIN 4108
Rango de temperatura	(-50°C + 60°C)			(-50°C + 80°C)			
Corrosión (240h)	Sin cambios			Sin cambios			UNE EN 14428 / UNE EN 9227
Aptitud para la limpieza (2)	5			5			UNE EN 14428 / UNE EN 12720
Resistencia de productos químicos y manchas (3)	Sin cambios			Sin cambios			UNE EN 14428
Emisión de compuestos volátiles orgánicos (4)	A+			A+			EN 16516



- (1) Se ha considerado la resistencia al impacto del revestimiento y no la del propio panel soporte, ya que a dicha altura no se producen grietas o huellas superiores a 10 mm. No obstante, el panel soporte sufre una deformación en planicidad desde alturas de caída menores, especialmente visible en la muestra de alto brillo.
- (2) Productos ensayados: lejía, vinagre, alcohol 96°, alcohol de limpieza, Aguarrás, Amoniaco, Viakal y Fairy.
- (3) Los productos ensayados son: ácido acético (10%), Hidróxido sódico (10%), Etanol (70%), Blanqueador y Azul de metileno.
- (4) Etiqueta francesa, italiana, belgica, AgBB, M1, DICL, Well, LEED v4.1, BREEAM International, BREEAM Norway, BREEAM NL, SINTEF y ECOproduct VOC.

*Fabricación exclusiva sujeta a demanda mínima: contáctanos para personalizar tu proyecto.